


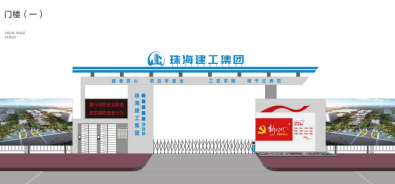
投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2026-2027年度承建项目门楼及附属设施采购及安装集采

序号	项目名称	项目特征描述	参考示意图	计量单位	计算规则	工程量	投标报价（元）	控制价（元）	备注
							不含税综合单价	不含税综合单价	
一	门楼基础部分								
1.1	场地平整	1、场地平整		m²	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		3.80	
1.2	土方开挖	1、门楼基础土方开挖，包含且不限于人工、机械、土方转运等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		18.00	
1.3	土方回填	1、土方回填及夯实，包含且不限于人工、机械、土方转运等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		23.00	
1.4	混凝土垫层	1、现浇混凝土垫层C15，包含且不限于浇筑、抹平、养护等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		520.00	
1.5	混凝土垫层	1、现浇混凝土垫层C20，包含且不限于浇筑、抹平、养护等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		526.00	
1.6	混凝土基础	1、现浇混凝土基础C25，包含且不限于浇筑、振捣、养护等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		512.00	
1.7	混凝土基础	1、现浇混凝土基础C30，包含且不限于浇筑、振捣、养护等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		520.00	
1.8	碎石层	1、碎石层，包含且不限于机械、人工辅助施工、换填、压实等。		m3	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		230.00	
1.9	钢筋	1、制安基础钢筋，包含且不限于下料、制作、安装、焊接、绑扎等。		t	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		5,000.00	
1.10	基础模板	1、制安、拆除基础模板（含垫层模板）		m²	根据设计方案及现场实际情况按实计算	1.00		80.00	
二	主门楼部分								
2.1	低端门头及附属工程	1、工作内容：含整体强电综合布设、配电箱、门头钢结构、预埋件、基础预埋件、保安亭、铝塑板干挂、形象墙、推拉门、电动闸门、门头及电动闸门不干胶广告贴纸、措施费、道闸及智能系统、设计图深化等一切达到图纸设计效果及现场要求功能的工序 2、要求：需达到抗12级台风标准	门楼（三） 	项	总价包干，按项计取	1.00		58,000.00	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2026-2027年度承建项目门楼及附属设施采购及安装集采

序号	项目名称	项目特征描述	参考示意图	计量单位	计算规则	工程量	投标报价（元）	控制价（元）	备注
							不含税综合单价	不含税综合单价	
2.2	中端门头及附属工程	1、工作内容：含整体强电综合布设、配电箱、门头钢结构、预埋件、基础预埋件、保安亭、铝塑板干挂、形象墙、伸缩门、电动闸门及电动闸门不干胶广告贴纸、措施费、门头广告字支撑框架、门头LOGO、发光字、电子显示屏、电子屏包边、道闸及智能系统、设计图深化等一切达到图纸设计效果及现场要求功能的工序 2、要求：需达到抗12级台风标准		项	总价包干，按项计取	1.00		174,500.00	
2.3	高端门头及附属工程	1、工作内容：含整体强电综合布设、配电箱、门头钢结构、预埋件、基础预埋件、保安亭、铝塑板干挂、形象墙、伸缩门、电动闸门及电动闸门不干胶广告贴纸、措施费、红色党建墙、门头广告字支撑框架、门头LOGO、发光字、电子显示屏、电子屏包边、道闸及智能系统、设计图深化等一切达到图纸设计效果及现场要求功能的工序 2、要求：需达到抗12级台风标准		项	总价包干，按项计取	1.00		357,000.00	
不含税金额合计（元）								596,932.80	
暂定税金（税率）							请各投标单位根据自身情况填写税率	9%	
暂定含税金额合计（元）								650,656.75	

备注：

1. 单价包含人工费（含涨价风险）、材料费（含涨价风险、损耗）、机械费、安装费、措施费、油料费、材料租赁费、损耗、运输费、卸车费、辅材费、保管、损失风险、工器具使用费、材料卸车费、二次运输费、材料进出场、管理费、利润、保险费、设计图深化费及其他项目费；
2. 发电机及吊车费用综合考虑，不另外计取费用；
3. 服从采购方的管理，配合项目需求提供机械设备、作业人员的资质证明文件。
4. 控制价税率为暂定税率，实际税率以国家政策和合同签订为准。